


- ### LEGENDA (BLAD 01)
- Terrein derden (o.b.v. grenzen GBK&B kadaster)
 - Grondverkoop door derden van gemeentelijk eigendom
 - Werkgrens
 - Schiedinglijn verhardingsmateriaal
 - Aanbrengen groenvoorziening: bomen - Carpinus betulus
 - Aanbrengen groenvoorziening: bomen - Tilia americana 'Vuur'
 - Aanbrengen groenvoorziening: bomen - Acer platanoides 'Parkway'
 - Aanbrengen groenvoorziening: struikplanten - Prunus laurocerasus 'Mond'
 - Aanbrengen groenvoorziening: struikplanten - Loropachne glabra Purple Pearl
 - Verbeteren groenvoorziening: grasveld - m.b.v. doormax en/of deupstun
 - Verbeteren groenvoorziening: begazon ondergrondse voorziening L.b.v. bomen
 - Aanbrengen riolering: afdekking inspectieputten, type 313 VERO
 - Aanbrengen riolering: straatbakken ST8737 & straatbakken TR4712
 - Aanbrengen riolering: kollembekleding PVC 4125 mm kleur grijs (op k&B)
 - Aanbrengen betoning: diverse samenstellingen informatiebord / straatnaambord / verkeersbord
 - Aanbrengen straatmeubilair: schampbakken (LxBxH) 600x500x400 mm, kleur wit
 - Aanbrengen straatmeubilair: fietssleutels (type FT - SP) inclusief betonnen
 - Aanbrengen straatmeubilair: afval / prullenbak
 - Aanbrengen straatmeubilair: afval / prullenbak (incl. fundering)
 - Bijzonder straatmeubilair: handwazen & te verplaatsen lichtmasten (DOOR DEBODEN)
 - Aanbrengen elementenverharding: BSS (KF) stralagen in bocht, kleur grijs
 - Aanbrengen elementenverharding: BSS (KF) vloegverband, kleur grijs
 - Aanbrengen elementenverharding: BSS (KF) koperverband, kleur hekkopers
 - Aanbrengen elementenverharding: BSS (KF) vloegverband, kleur zwart
 - Aanbrengen elementenverharding: BSS (KF) markering 0,21-0,21-0,105 onderbroken streep, kleur wit
 - Aanbrengen elementenverharding: betongegels 15x30x0,0 cm anslagverband, kleur grijs
 - Aanbrengen elementenverharding: betongegels 15x30x0,0 cm vloegverband, kleur grijs
 - Aanbrengen elementenverharding: betongegels 15x30x0,0 cm vloegverband, kleur rood
 - Aanbrengen elementenverharding: betongegels 30x30x0,0 cm halftegverband, kleur grijs
 - Aanbrengen elementenverharding: betongegels 30x30x0,0 cm lrtverband, kleur zwart (met witte haakband)
 - Aanbrengen elementenverharding: BSS (KF) midpad 3 stralagen, kleur hekkopers
 - Aanbrengen elementenverharding: BSS (KF) midpad 3 stralagen, kleur zwart
 - Aanbrengen kantopzetting: betondek 50x25 cm, kleur grijs
 - Aanbrengen kantopzetting: betondek 30x25 cm, kleur grijs
 - Aanbrengen kantopzetting: betondek 15x25 cm, kleur grijs
 - Aanbrengen kantopzetting: betondek 13/15x25 cm (incl. bochtbanden en hoekopzettingen), kleur grijs
 - Aanbrengen kantopzetting: betondek 18/20x25 cm (incl. bochtbanden en hoekopzettingen), kleur grijs
 - Aanbrengen kantopzetting: betondek 5/20x25 cm (incl. bochtbanden en hoekopzettingen), kleur grijs

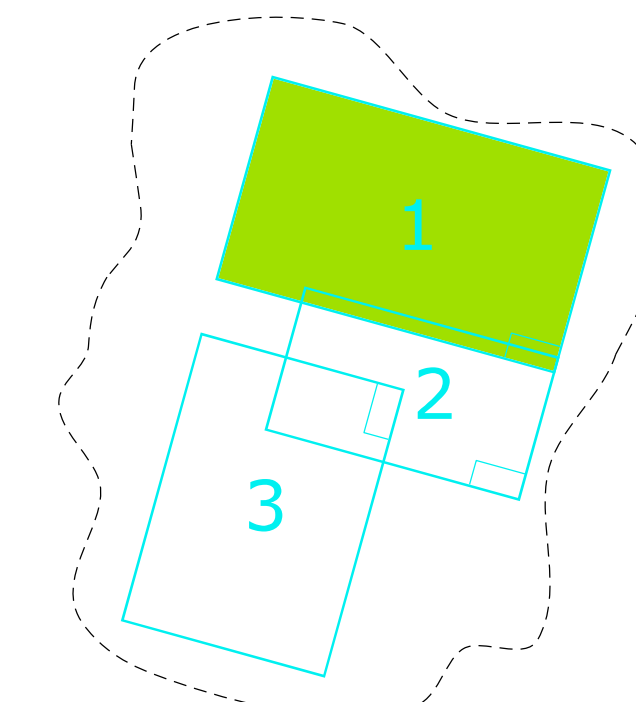

R. de Boer	Aanlegging L.C.m. check tekenwerk voor bestaandevoorziening	02-09-2022	C
R. de Boer	Aanpakking concept tekeningen o.b.v. ontwerp tekenwerkvoorziening	01-02-2022	B
Openbaar Domein	Eerste uitgifte	de k&B/ingebouwd	A
Getekend:	Gewijzigd:	datum:	A/Z

Nieuwegein		OPENBAAR DOMEIN	
Getekend : R. de Boer	Schaal	1:200	Formaat
Datum : 2-04-2022	Besteknummer	2022-8012	40x130 mm
Controle : NdB			
PL : R. Pijssen			
Makroort : 1			

DE WIERS (rechtshandeling - blad 01 van 02)
 Herstraten Montageweg / Industrierweg / Constructieweg - toekomstige situatie
 Tekeningsnummer 2022-8012
 IB-WZ-37T-00008